
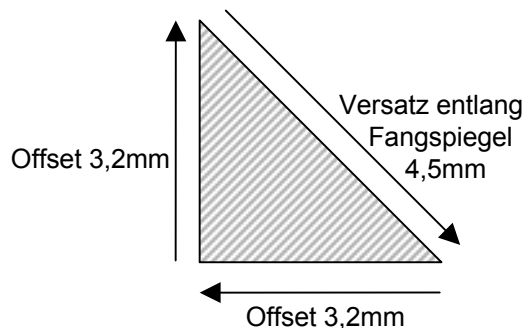


# Fangspiegelmaske zur Einstellung des Offset

(Für den 10" GSO-Dobson; 250 mm Öffnung / 1250 mm Brennweite)

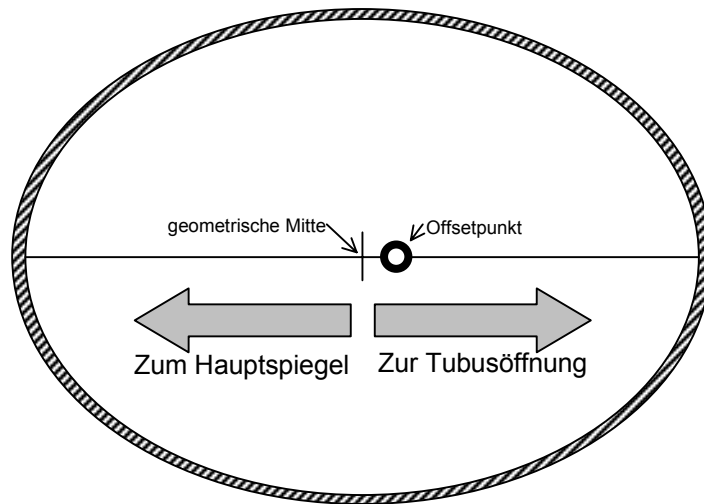

- 1 Dieses Dokument zum Test auf Papier ausdrucken und Maße kontrollieren (gegebenenfalls in den Einstellung des Drucktreibers den Druckmaßstab anpassen).
- 2 Mit diesen Einstellungen das Dokument auf eine für den Drucker geeignete Klarsichtfolie ausschneiden. Alternativ kann das Dokument auf Normalpapier ausgedruckt und mit einem permanenten Filzstift auf Klarsichtfolie „gepaust“ werden.
- 3 Ovale Maske ausschneiden (schraffierte Fläche stellt die Wandung des Fangspiegelhalters dar).
- 4 Maske vorsichtig auf Fangspiegel legen und mit Tesafilmstreifen fixieren (Schriftseite zum Hauptspiegel; Pfeilrichtungen beachten!)

Weitere Schritte unter <http://www.desastro.de>.

Maße zur Kontrolle des Ausdrucks

